



Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für beliebige Einbaulage mit verstärkter Flügel-Welle und langem Stützrohr

Signalkontakt 2 A / 250V AC potenzialfrei  
Schutzart IP66 nach DIN EN 60529  
Wartung keine

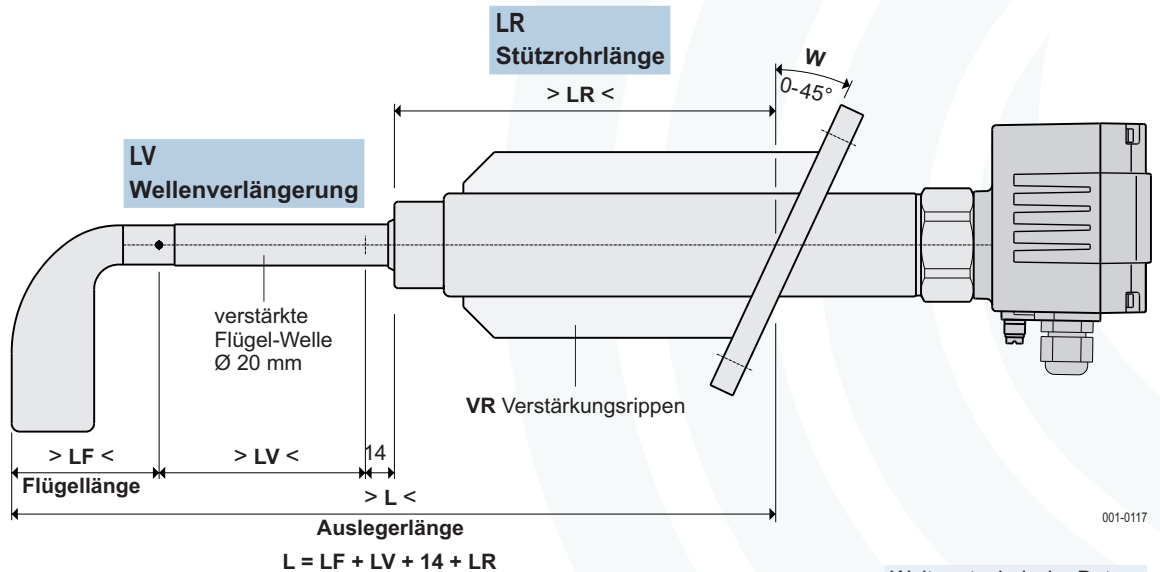

Weitere technische Daten finden Sie in der Geräteinformation DF-GI-...

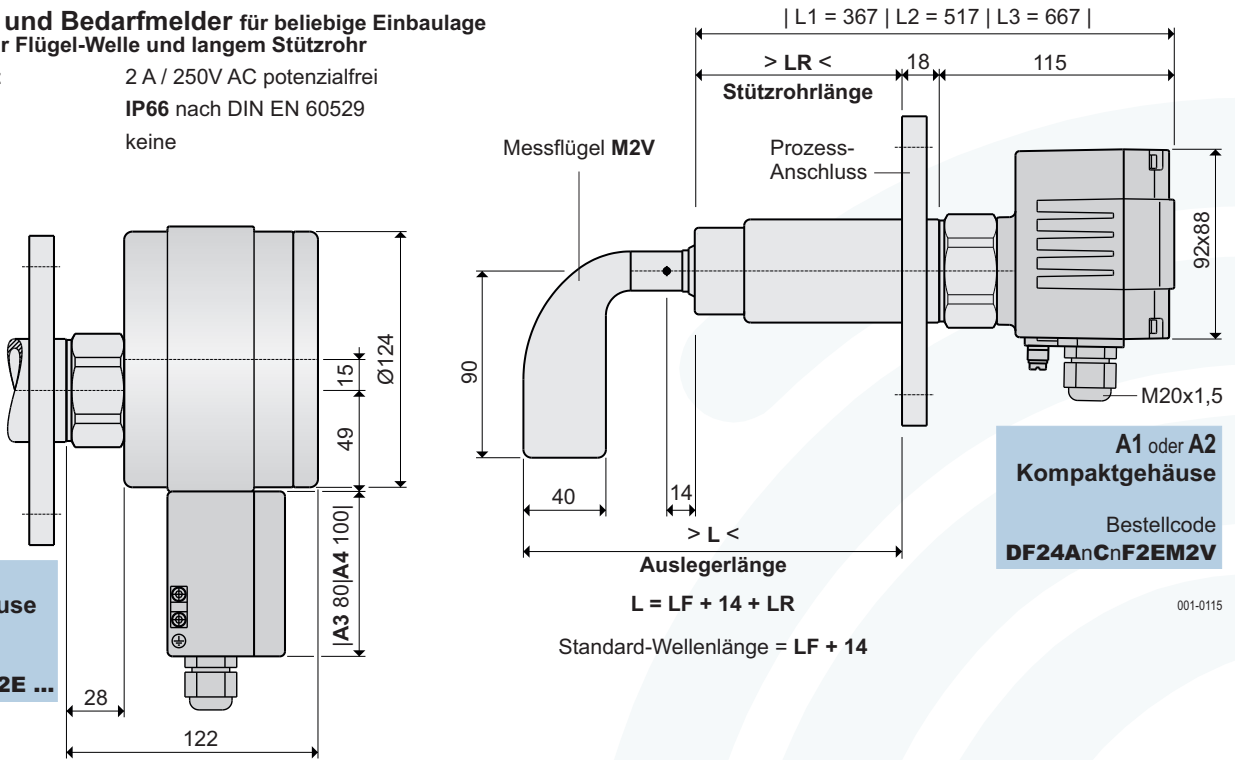